
SHARP **ＬＥＤ防犯灯** 形名 ＤＬ－Ｅ６０ＶＡ－Ｓ

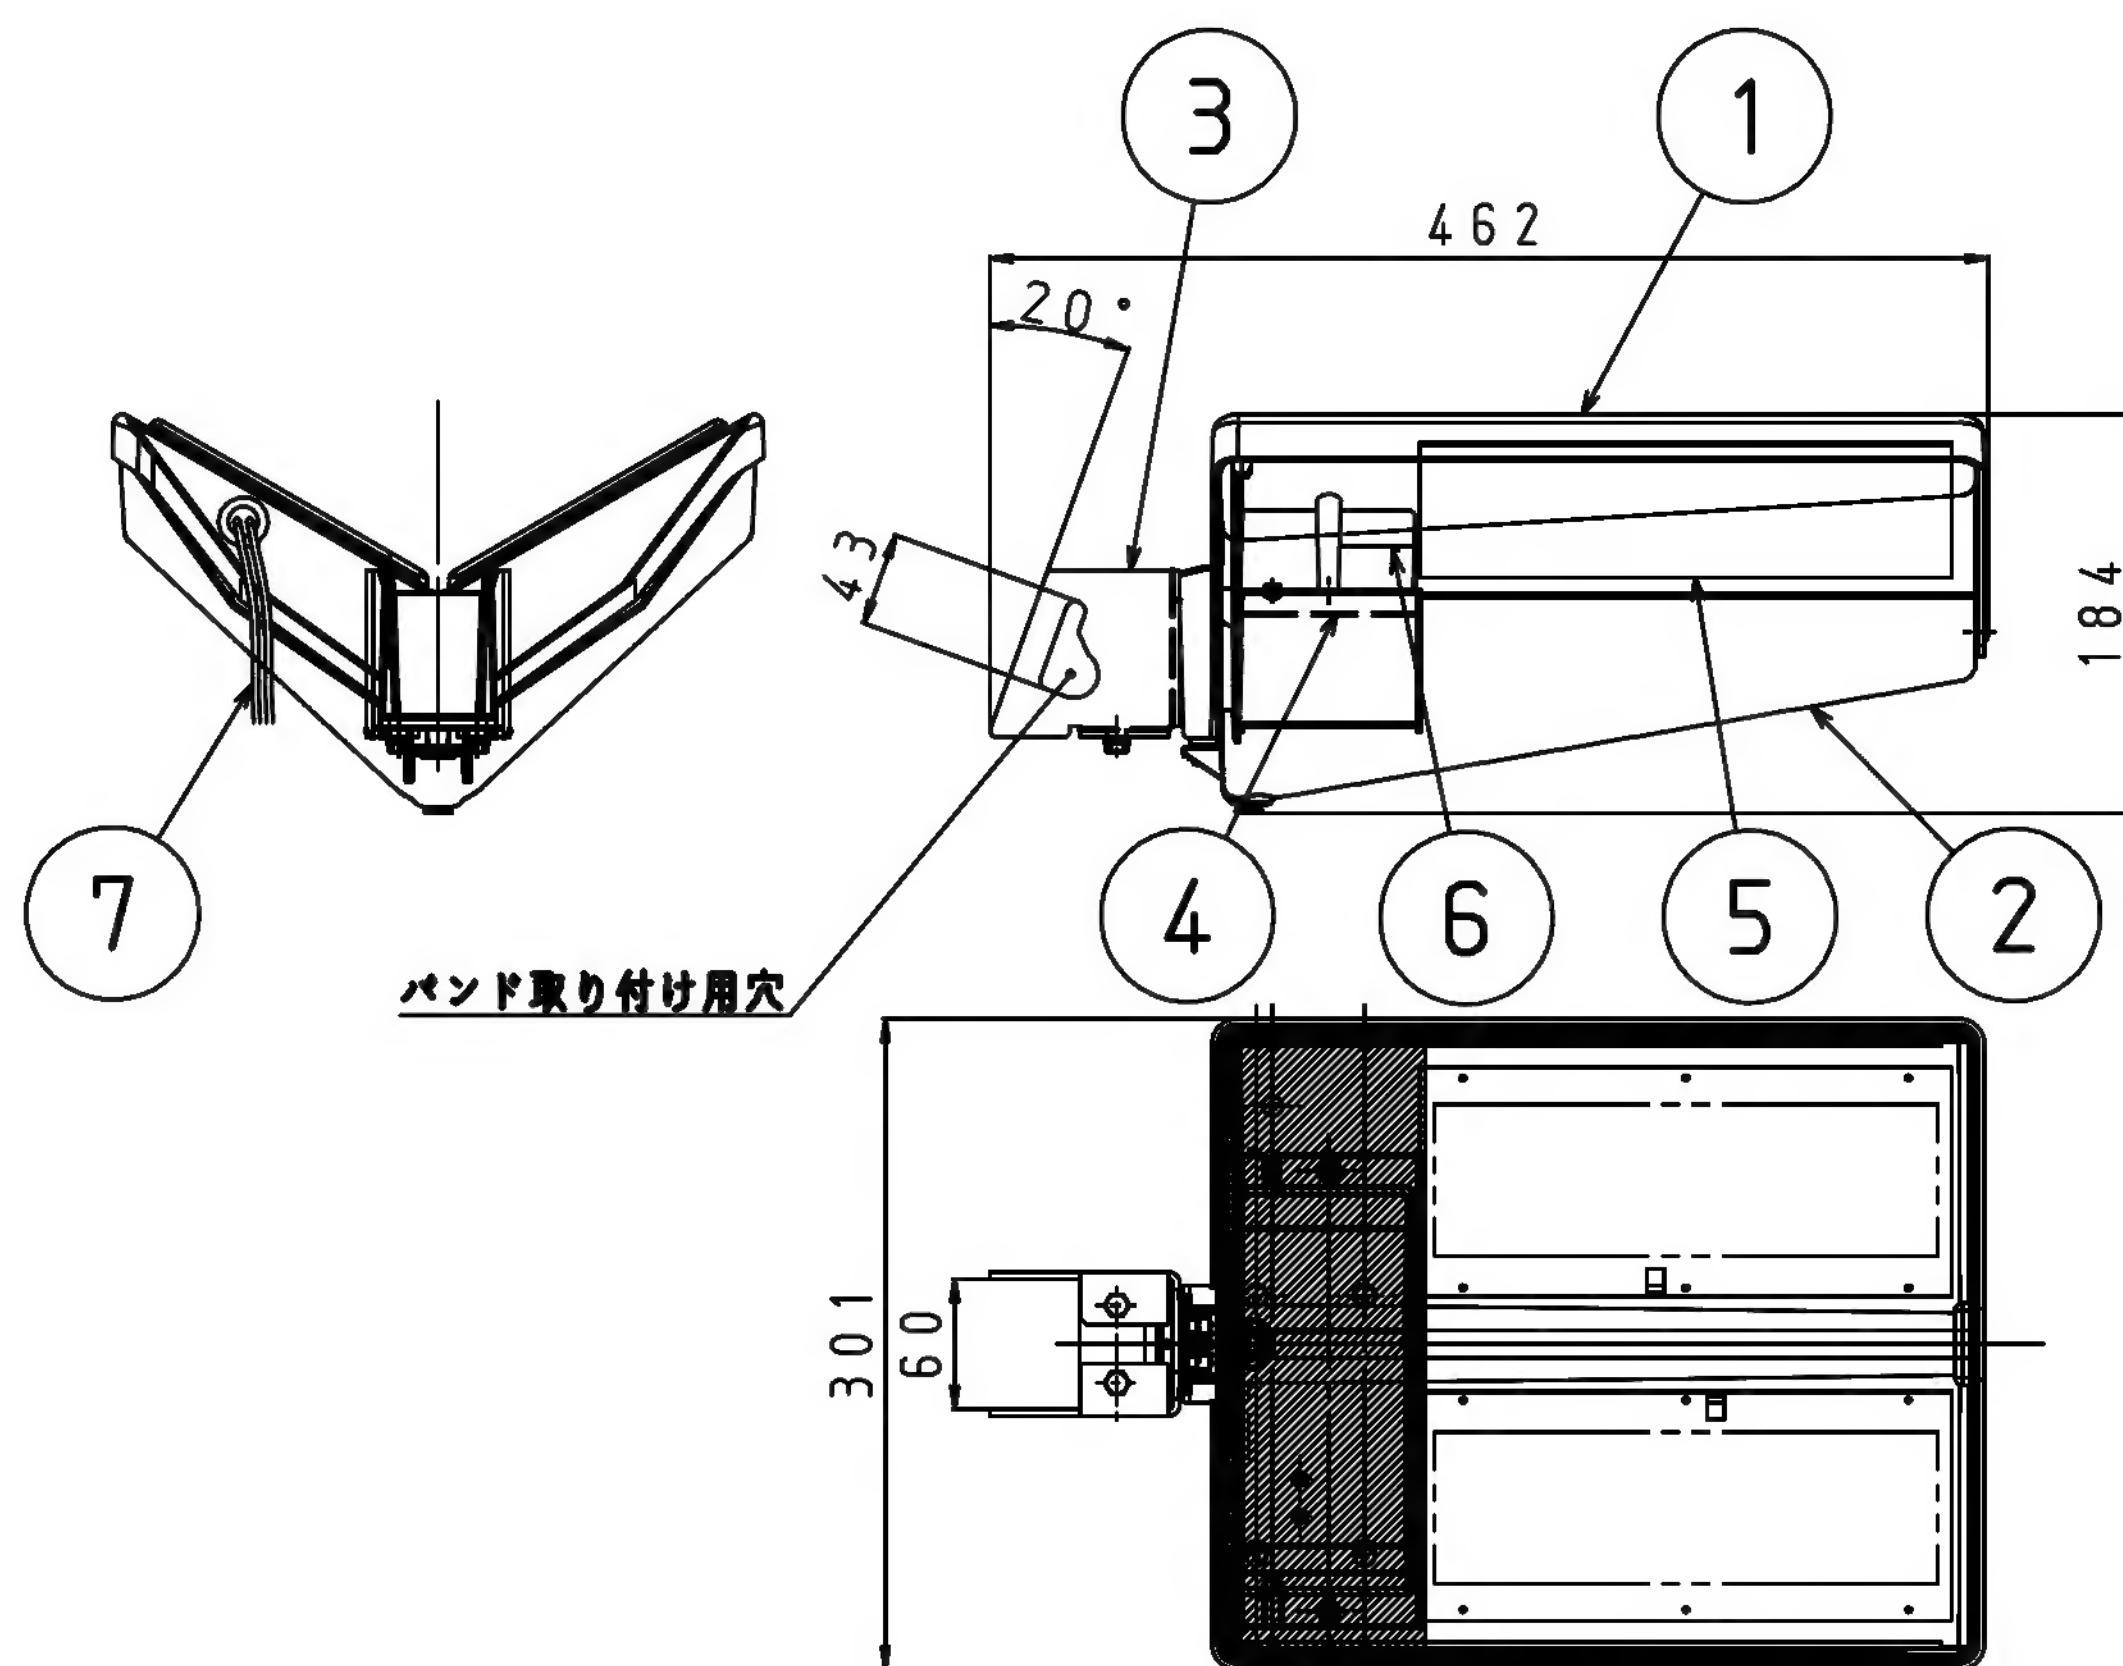

⚠ 安全に関するご注意

・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
・６０ｍ／ｓ仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）
建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が６０ｍ／ｓを超える場所では
使用しないで下さい。落下の原因となります。
・強度が充分にある所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
・点灯時の気温が３５℃以上での使用は避けてください。
・取付は付属の取付アングル及びネジを使用ください。
・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用
して下さい。
合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

（受圧面積）	
上面	０．１１㎡
側面	０．０５㎡

（定格表）

型式	ＤＬ－Ｅ６０ＶＡ－Ｓ
白色ＬＥＤ数	４８個
定格電圧	１００Ｖ－２４０Ｖ
定格周波数	５０／６０Ｈｚ
定格入力電力	５０Ｗ
定格入力電流	０．５０２Ａ （入力１００Ｖ時）
定格入力容量	５０．２ＶＡ （入力１００Ｖ時）
全光束	３６００ｌｍ

No.	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源線	ＨＩＶ線（０．９ｍｍ ）	－
6	光センサー	電子部品	防湿剤塗布
5	ＬＥＤランプ	ＬＥＤ・基板	シリコン塗布
4	電源基板	電子部品	防湿剤塗布
3	取付金具	鋼板（ｔ３．２）	溶融亜鉛めっき
2	透光カバー	アクリル	透明シボ模様
1	本体	アルミダイキャスト	フッ素塗装

図番	承認	検図	作成		
ＤＬ－Ｅ６０ＶＡ－Ｓ－０１	詠田	岡崎	田村	シャープ株式会社	①

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。